冷链饲品 使用手册



. . . . . P1

. . . . . P3

. . . . . P8

ŏ





○ 55%


Al Zn

Zn


$Al \rightarrow Al^{3}$ 3e $\rightarrow 4Al^{3} + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$



○ ( ) :

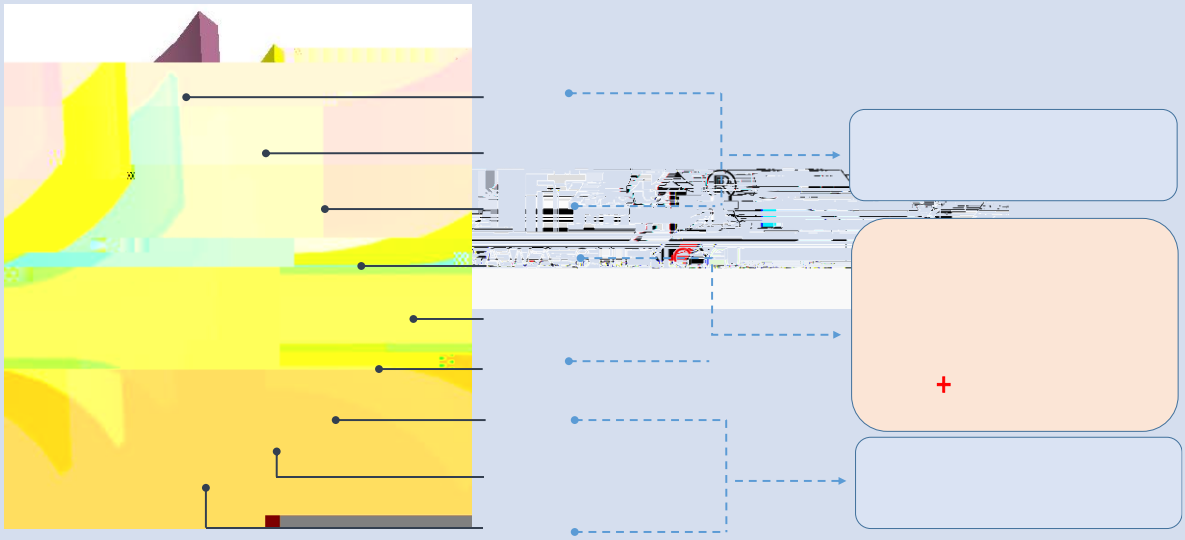

-
  -
    GI / GL 55% /PPGI / PPGL

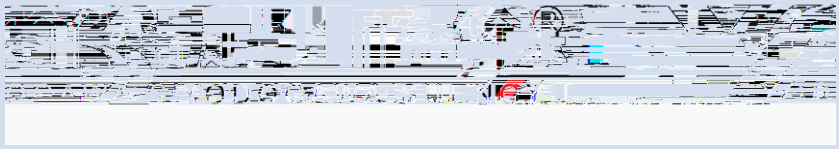



-
  -

		(g/m²)	mm
Z		60	0.011
		80	0.013
		90	0.014
		100	0.016
		120	0.018
		140	0.021
		150	0.023
		180	0.027
		200	0.031
		220	0.033
		250	0.039
		275	0.043

50g/m2 7.1μm


		(g/m2)	mm
		80	0.024
		100	

AZ

55%

○

SST		
	H	
AF	500	5%
CN	72	
+ CON	72	
AFN	72	
C	48	
O	48	

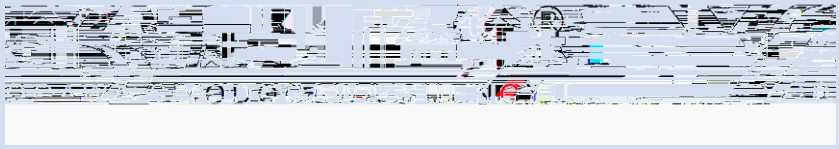


●

GI GL 55%			
			/
			/
		1 /	
			X-ray
		1 /	/
		2 /	
		1 /	

		1 /	
		1 /	

PPGI
PPGL 55%

-
  -

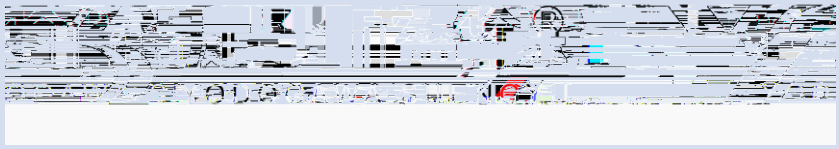





QUV

-

○ 55% GL

20

g/	AZ150	AZ180	AZ200	AZ225
	20	25	30	30

30

GL

YSS

GL

○ (PPGL):


55% 150g/m²

:

PE	10	7
HDPE	15	15
SMP	15	15
PVDF	20	20



-
  - 6´Y K

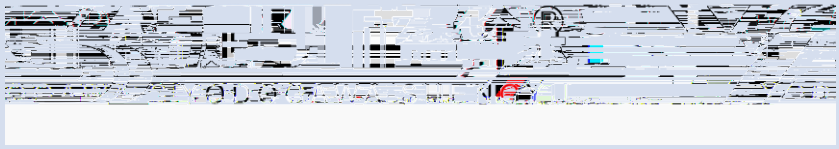


○


Ø

●

○

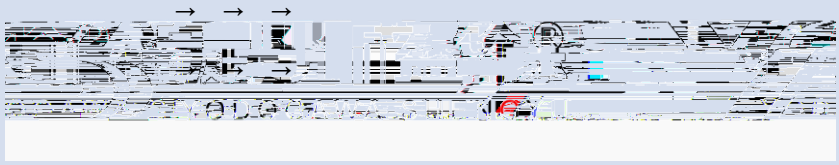


-
  -
  -
  - “ ” “ ”

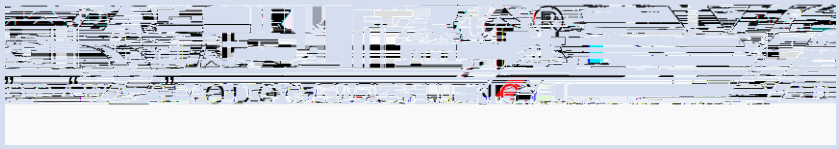

-
  -
  -


-
  - 55% GL
  - GL
  -
  - 5%
    10%
-
  -
  -
  - / /
    
  -
  -

-
  -
  -
  -
  - 2

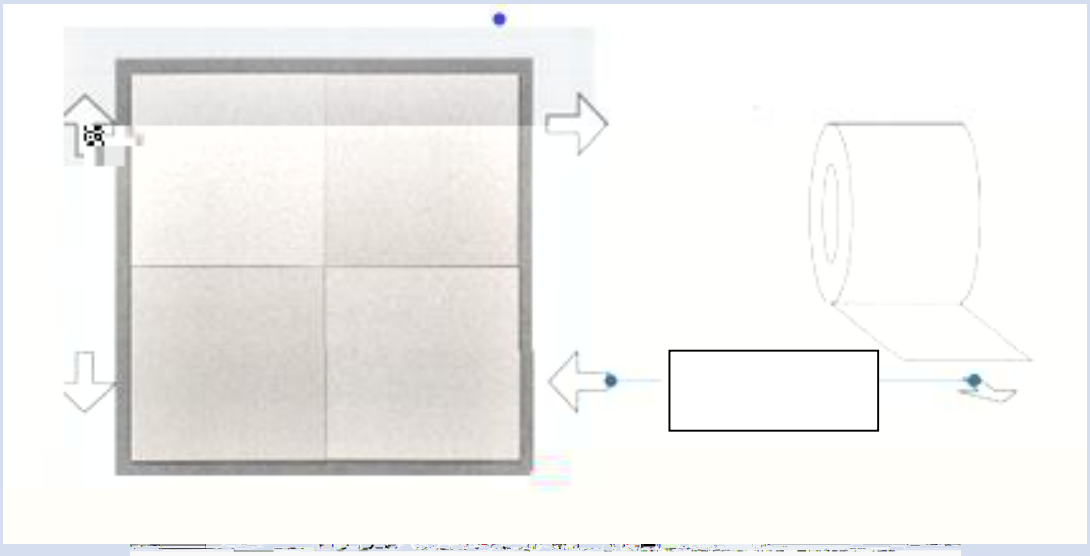

- /


55%

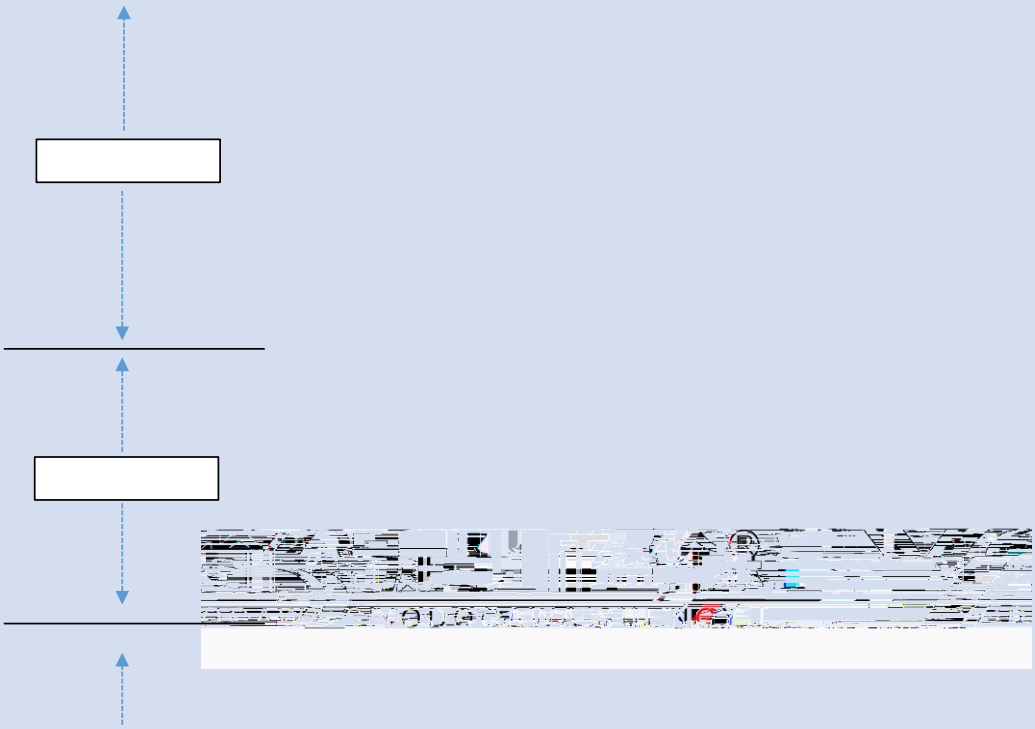- 

- /

  - .

  - .

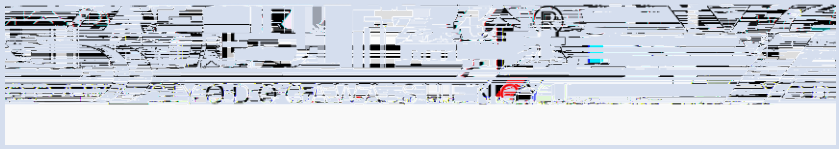

Ṅ

- »

» ○



2 Tf 0 0 1 82.944 740.98 Tm